

## Pendeloplegpenen, verstelbaar met O-ring en binnenzeskant vorm F, stalen kogel afgevlakt, met karteling

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen



### Beschrijving

#### Grondstof:

Lichaam gehard staal.  
Kogel gereedschapsstaal.

#### Uitvoering:

Lichaam gehard. Kogel gehard, gezwart.

#### Opmerking:

De pendeloplegpenen worden gebruikt voor het steunen en spannen van werkstukken. Daarnaast dienen ze als aanslagen, steunen en drukstukken in de installatie- en gereedschapsbouw.

Kogel geborgd tegen verdraaien.

#### Voordelen:



De ingebouwde O-ring houdt de kogel vast en verhindert het binnendringen van verontreinigingen en vreemde deeltjes.

Daardoor wordt een gelijkmatige beweging verzekerd.

De binnenzeskant maakt bij doorlopende boringen een lichte verstelling en positionering mogelijk.

Pendeloplegpenen, verstelbaar met O-ring en binnenzeskant vorm F,  
stalen kogel afgevlakt, met karteling

Tekeningen

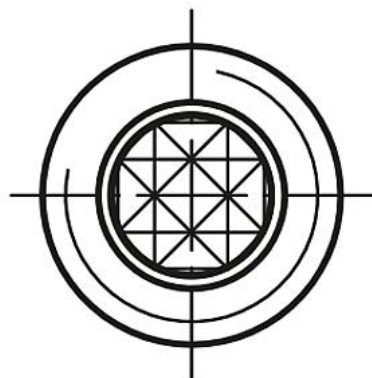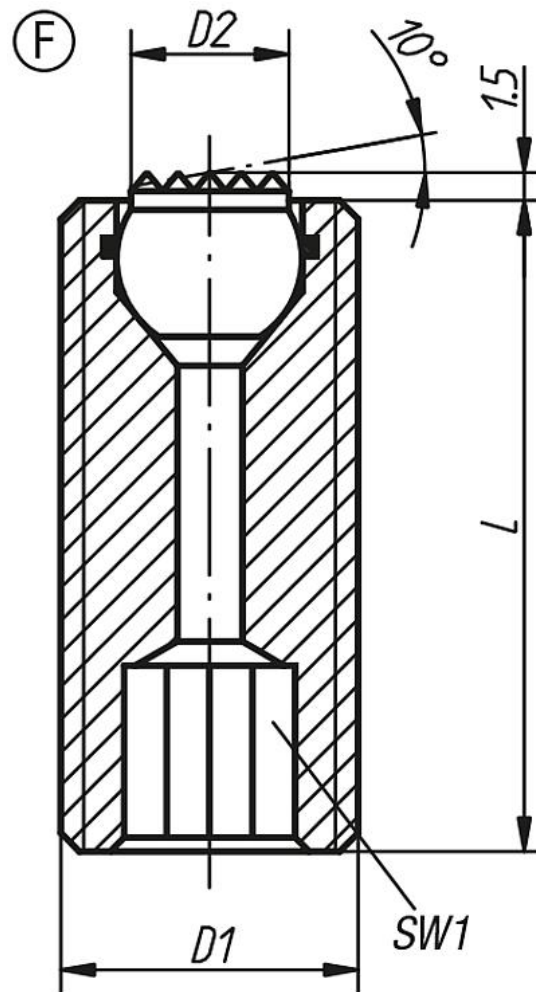

## Pendeloplegpenen, verstelbaar met O-ring en binnenzeskant vorm F, stalen kogel afgevlakt, met karteling

### Artikeloverzicht

Bestelnummer	Vorm	D1	D2	L	SW1	Kogel-Ø	Belastbaarheid max. kN (alleen bij statische belasting)
K0290.312X025	F	M12	6	25	6	7	15
K0290.312X035	F	M12	6	35	6	7	15
K0290.312X050	F	M12	6	50	6	7	15
K0290.316X025	F	M16	8,5	25	8	10	23
K0290.316X035	F	M16	8,5	35	8	10	23
K0290.316X050	F	M16	8,5	50	8	10	23